




Технічний паспорт виробів

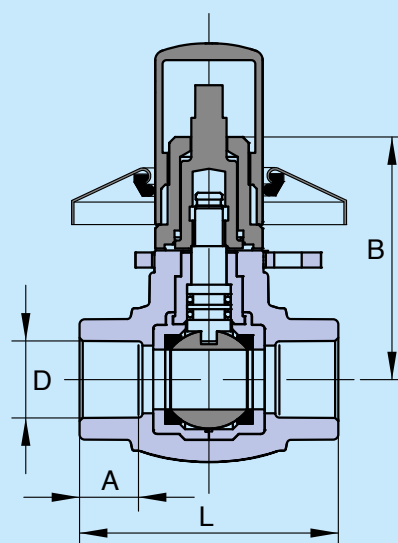

An Orbia business.

Запірна арматура

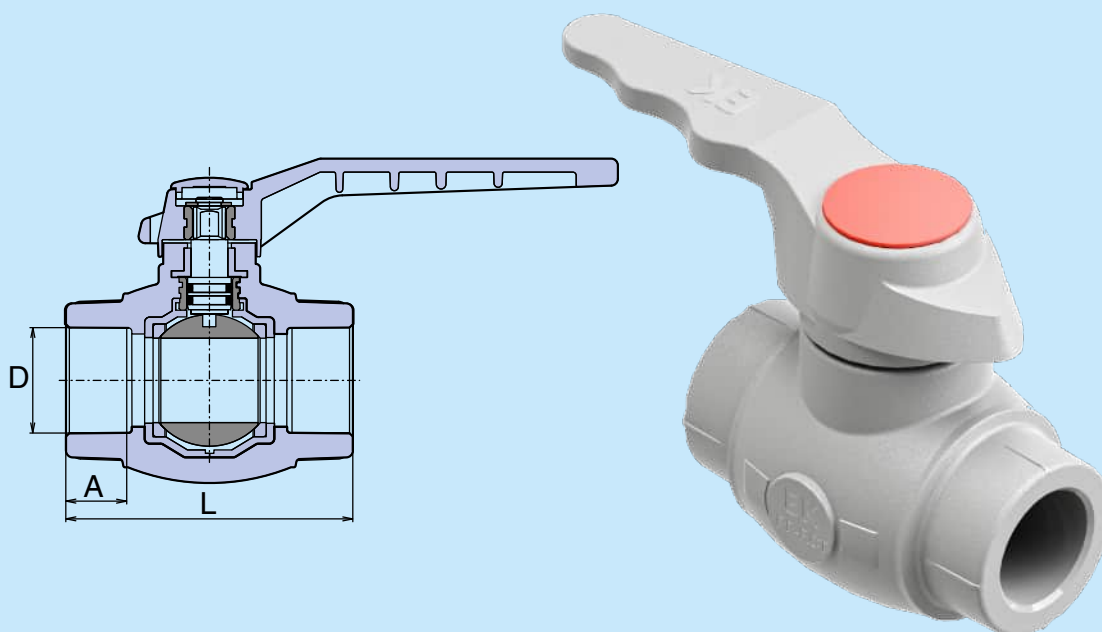




Кран кульовий

D	A	L	📦 I.	📦 II.	⚖️ кг/шт	КОД
мм	мм	мм				
16	13,0	59,5	10	60	0,092	SVEK016RCT
20*	14,5	65,0	10	50	0,116	SVEK020RCT
25*	16,0	71,0	10	40	0,168	SVEK025RCT
32*	18,0	85,0	10	20	0,294	SVEK032RCT
40*	20,5	100,0	5	10	0,544	SVEK040RCT
50*	23,5	115,0	1	6	0,874	SVEK050RCT
63*	27,5	134,0	1	5	1,278	SVEK063RCT

* Матеріал PP-RCT, латунь DZR.



Прохідний вентиль

D	A	B	L	📦 I.	📦 II.	⚖️ кг/шт	КОД
мм	мм	мм	мм				
20*	14,5	27,5	69,0	10	50	0,140	SVE020RCTX
25*	16,0	30,0	80,0	10	30	0,192	SVE025RCTX
32*	18,0	39,0	89,0	5	30	0,380	SVE032RCTX
40*	20,5	41,0	112,0	5	15	0,542	SVE040RCTX
50*	23,5	48,0	136,0	1	10	0,732	SVE050RCTX
63*	27,5	60,0	162,0	1	8	1,330	SVE063RCTX

* Матеріал PP-RCT, латунь DZR.

Запасні частини до вентилів



D	📦 I.	📦 II.	⚖️ кг/шт	КОД
мм				
Маховичок				
20 - 25	1	5	0,015	STOCVM02025S
32 - 40	1	5	0,028	STOCVS03240S
50 - 63	1	1	0,041	STOCVV05063S




Кран - буква

D	📦 I.	📦 II.	⚖️ кг/шт	КОД
мм				
20*	1	5	0,080	VRV020XXXX
25*	1	5	0,129	VRV025XXXX
32*	1	5	0,211	VRV032XXXX
40*	1	1	0,280	VRV040XXXX
50*	1	1	0,293	VRV050XXXX
63*	1	1	0,460	VRV063XXXX

* Латунь DZR.


Вентиль під штукатурку прохідний з металевою кришкою



D мм	A мм	B мм	L мм	 I.	 II.	 кг/шт	КОД
20*	14,5	27,5	69,0	5	30	0,208	SVEPLK020RCT
25*	16,0	30,0	80,0	5	20	0,270	SVEPLK025RCT

* Матеріал PP-RCT, латунь DZR.

Вентиль під штукатурку прохідний з металевим руків'ям



D мм	A мм	B мм	L мм	 I.	 II.	 кг/шт	КОД
20*	14,5	27,5	69,0	5	20	0,338	SVEPLR020RCT
25*	16,0	30,0	80,0	5	20	0,392	SVEPLR025RCT

* Матеріал PP-RCT, латунь DZR.


Подовжувач вентиля D 20, 25 мм



 I.	 II.	 кг/шт	КОД
100	33	0,071	VEPL020EXX

Для вентилів під штукатурку Ø 20, 25 мм.

Кран кульбовий під штукатурку з металевою кришкою



D мм	A мм	B мм	L мм	 I.	 II.	 кг/шт	КОД
20*	14,5	67,0	65,0	5	30	0,254	SVEKPLK020RCT
25*	16,0	65,0	71,0	5	20	0,334	SVEKPLK025RCT

* Матеріал PP-RCT, латунь DZR.

Асортимент продукції — основна інформація

Запірна арматура виготовляється для всіх типів трубопроводів у найвищому діапазоні тиску S2,5 та різних конфігурацій.

- Пластикові вентиля з кран-буксою з латуні DZR (класичні та прихованого типу - під штукатурку)
- Пластикові кульові крани зі сталевією кулькою з хромованим покриттям (класичні та прихованого типу - під штукатурку)

Запірна арматура Wavin Ekoplastik виробляється у наступних номінальних діаметрах: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм.

Умови експлуатації запірної арматури, у складі трубопроводів системи Wavin Ekoplastik регламентуються згідно з нормою EN ISO 10508, та відповідають типовій сфері їх використання. Кожен клас експлуатації має бути пов'язаний із тиском, на який розраховані вироби (робочий тиск системи).

Класи експлуатації згідно з ISO 10508:

- Клас 1 (гаряча вода до +60 °C) термін служби 50 років;
- Клас 2 (гаряча вода до +70 °C) термін служби 50 років;
- Клас 4 (тепла підлога, низькотемпературне опалення) розрахунковий термін служби 50 років, з них сумарно, за увесь час терміну служби:
 - 2,5 року, за робочої температури +20 °C;
 - 20 років, за робочої температури +40 °C;
 - 25 років, за робочої температури +60 °C;
 - 2,5 року, за робочої температури +70 °C.
- Клас 5 (високотемпературне опалення) розрахунковий термін служби 50 років, з них сумарно, за увесь час терміну служби:
 - 14 років, за робочої температури +20 °C;
 - 25 років, за робочої температури +60 °C;
 - 10 років, за робочої температури +80 °C;
 - 1 рік, за робочої температури +90 °C.

**Усі фітинги Wavin Ekoplastik є універсальними
та підходять для всіх типів
трубопроводів системи Wavin Ekoplastik.
Параметри експлуатації наведено в Інструкції з монтажу.**

Матеріал та властивості системи Wavin Ekoplastik

Запірна арматура системи Wavin Ekoplastik виробляється у стандартних діаметрах 20-63 мм з поліпропілену PP-RCT (тип 4). Окремі вироби діаметром 16 мм виробляються з поліпропілену PP-R (тип 3).


Окремі характеристики трубопроводів

характеристика		одиниця	значення
питома вага	PPR, PP-RCT	г/см ³	0,9
коефіцієнт теплопровідності	всі типи труб	Вт/м °С	0,24


Переваги

- ⌚ Термін експлуатації понад 50 років (за правильного використання);
- ⌚ Відсутність ризиків для здоров'я;
- ⌚ Відсутність корозії та заростання;
- ⌚ Гнучкість, невелика вага, простий і чистий монтаж;
- ⌚ Низький рівень шуму, незначні втрати тиску внаслідок тертя;
- ⌚ Екологічно безпечний виріб (може бути перероблений або безпечно спалений).

Ізотермічні лінії для механічної міцності PP-R


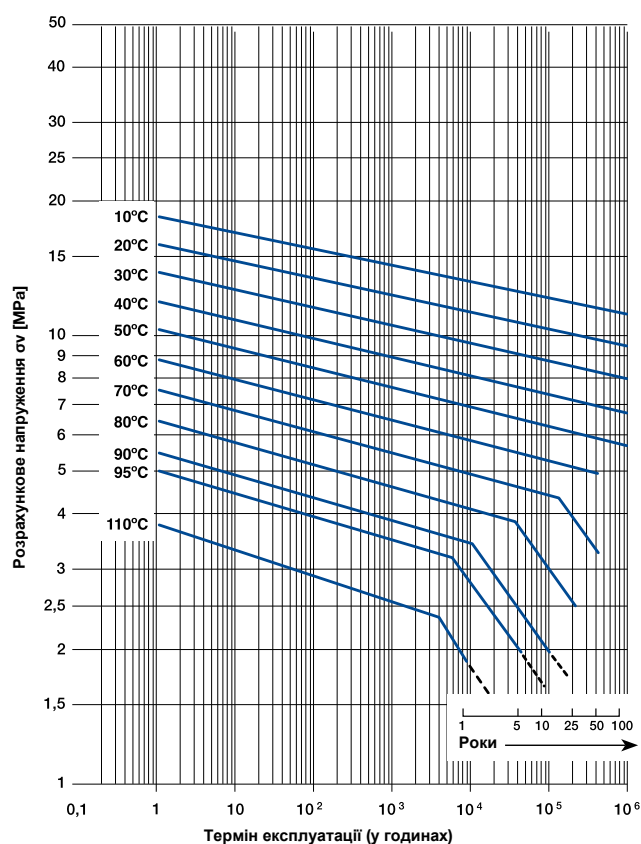


Ізотермічні лінії для механічної міцності PP-RCT


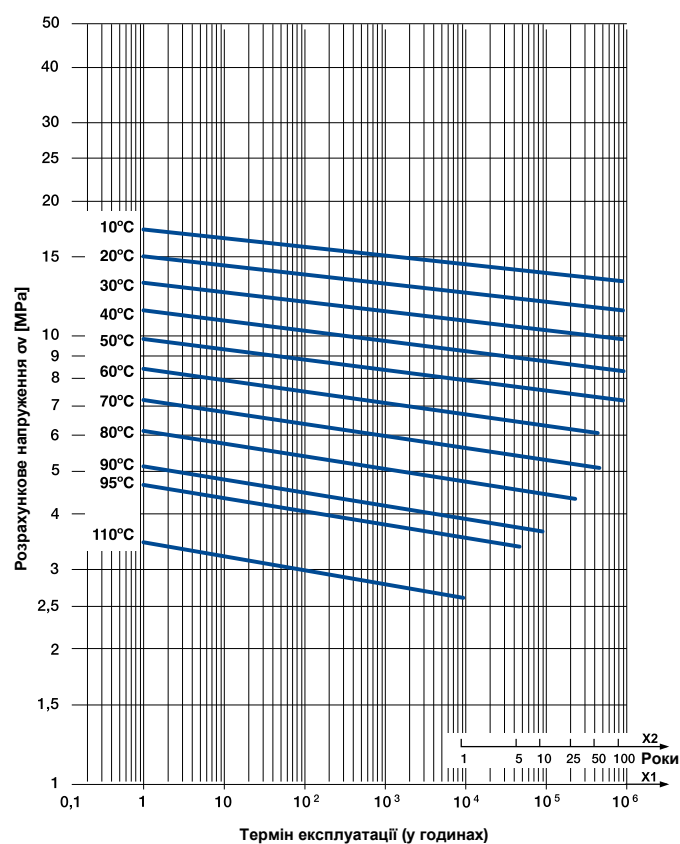


Закінчення ізотерми вказує максимальний термін служби навіть при нижчому напруженні. Ізотерми на графіку не продовжуються

Принципова схема вентиля

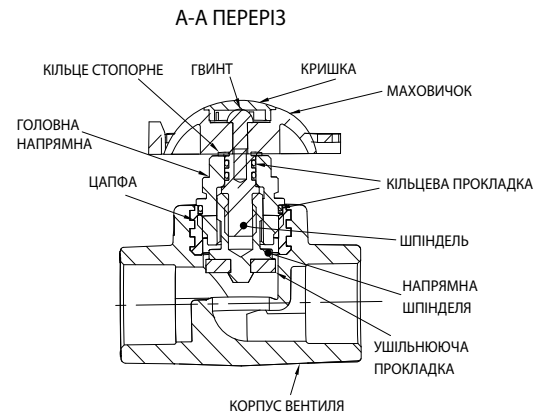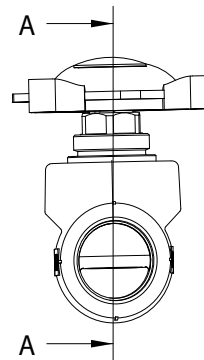

Принципова схема крана кульового

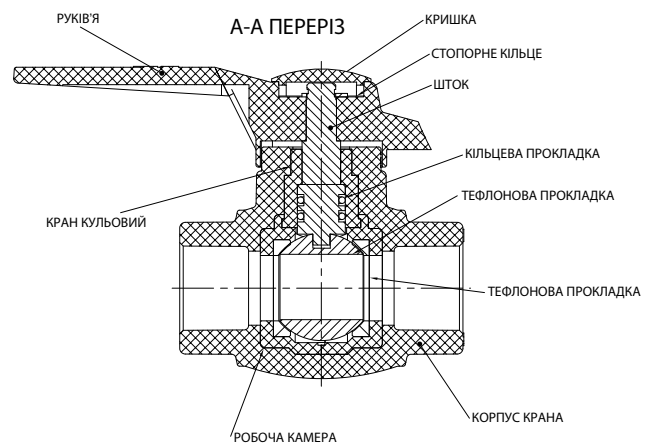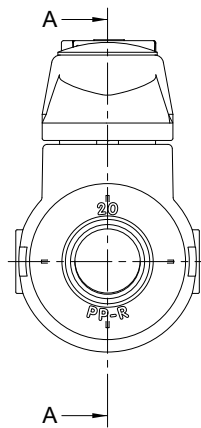

Стандарти щодо виробництва та випробувань

Продукція Wavin Ekoplastik виготовляється відповідно до внутрішнього стандарту компанії PN 01, який відповідає EN ISO 15874 та німецьким стандартам DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 і DIN 4726. Внутрішні стандарти компанії постійно оновлюються з урахуванням додаткових технічних вимог, взятих із Європейської (EN) системи стандартів.

З метою дотримання якості продукції, виробництво здійснюється і регулярно контролюється у рамках встановлених процедур та згідно до вимог, визначених у стандарті ISO 9001.

Контролюються:

- ⌚ характеристики сировини, що надходить у виробничий процес;
- ⌚ параметри проміжної продукції на кожному етапі виробництва;
- ⌚ виробничі потужності;
- ⌚ параметри вимірювальних приладів.

Гарантія

На всі стандартні вироби системи Wavin Ekoplastik надається 10-річна гарантія. Ця гарантія діє за умови правильного використання виробу та дотримання інструкції з монтажу.

Термін експлуатації

Термін експлуатації понад 50 років (за умови належного використання).

