



Технічний паспорт виробів

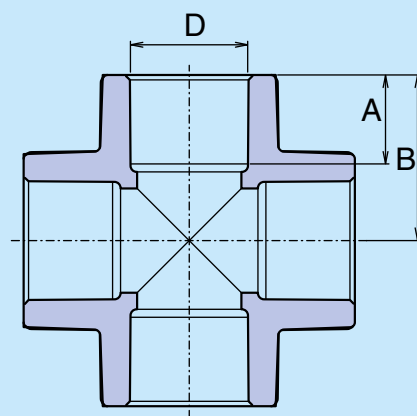


An Orbia business.


Суцільнопластикові фітинги

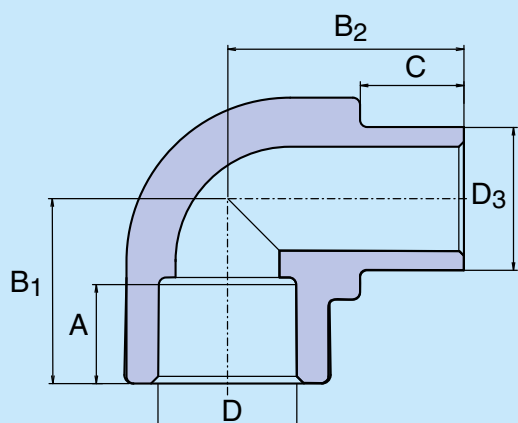

Кутник 90°




D	A	B	☐	☐	⚖	КОД
мм	мм	мм	I.	II.	кг/шт	
16	13,0	23,2	20	280	0,010	SKO01690RCT
20	14,5	26,8	20	260	0,018	SKO02090RCT
25	16,0	31,0	20	140	0,030	SKO02590RCT
32	18,0	36,5	10	90	0,039	SKO03290RCT
40	20,5	43,0	5	50	0,066	SKO04090RCT
50	23,5	51,0	10	30	0,125	SKO05090RCT
63	27,5	60,0	5	15	0,240	SKO06390RCT
75	30,0	70,1	1	6	0,399	SKO07590RCT
90	33,0	80,6	1	6	0,600	SKO09090RCT
110	37,0	94,6	1	4	1,016	SKO11090RCT
125	40,0	106,6	1	2	1,481	SKO12590RCT



Кутник 90°, S 5 / SDR 11


D	A	B	t	☐	⚖	КОД
мм	мм	мм	мм		кг/шт	
160	103	210	14,6	1	3,000	SKO16090XXX
200	115	239	18,2	1	5,200	SKO20090XXX
250	116	250	22,7	1	10,500	SKO25090XXX

Кутник 90° внутрішній / зовнішній




D, D ₃	A	B ₁	B ₂	C	☐	☐	⚖	КОД
мм	мм	мм	мм	мм	I.	II.	кг/шт	
16	13,0	21,3	25,0	12,0	20	340	0,006	SKO116RCT
20	14,5	26,8	30,3	13,0	20	260	0,014	SKO120RCT
25	16,0	31,0	35,0	14,0	20	180	0,024	SKO125RCT
32	18,0	36,5	42,2	16,0	20	120	0,033	SKO132RCT

Кутник 45°




D	A	B	☐	☐	⚖	КОД
мм	мм	мм	I.	II.	кг/шт	
16*	13,0	18,7	20	300	0,008	SKO01645XX
20	14,5	20,8	20	300	0,014	SKO02045RCT
25	16,0	24,0	20	160	0,024	SKO02545RCT
32	18,0	27,0	10	100	0,030	SKO03245RCT
40	20,5	31,5	5	60	0,052	SKO04045RCT
50	23,5	36,5	5	20	0,092	SKO05045RCT
63	27,5	43,0	5	10	0,188	SKO06345RCT
75	30,0	48,1	2	6	0,272	SKO07545RCT
90	33,0	54,5	1	6	0,406	SKO09045RCT
110	37,0	62,1	1	6	0,709	SKO11045RCT
125	40,0	69,8	1	3	1,048	SKO12545RCT

* Матеріал PP-R




Кутник 90°, S 5 / SDR 11

D мм	A мм	B мм	t мм	☐ шт	⚖ кг/шт	КОД
160	107	175	14,6	1	2,400	SKO16045XXX
200	118	190	18,2	1	4,000	SKO20045XXX
250	130	215	22,7	1	7,100	SKO25045XXX



Кутник 45° внутрішній / зовнішній

D, D ₃ мм	A мм	B ₁ мм	B ₂ мм	C мм	☐ I.	☐ II.	⚖ кг/шт	КОД
16	13,0	18,7	18,7	12,0	10	300	0,008	SKO11645RCT
20	14,5	20,8	21,5	13,0	10	280	0,012	SKO12045RCT
25	16,0	24,0	24,0	14,0	10	100	0,026	SKO12545RCT
32	18,0	27,0	27,0	16,0	20	120	0,032	SKO13245RCT




Трійник


D мм	A мм	B мм	L мм	☐ I.	☐ II.	⚖ кг/шт	КОД
16*	13,0	23,2	46,4	20	140	0,012	STK016XXXXX
20	14,5	27,0	54,0	20	180	0,022	STK020RCTX
25	16,0	32,0	60,0	20	100	0,038	STK025RCTX
32	18,0	35,7	73,0	10	60	0,049	STK032RCTX
40	20,5	38,5	86,2	5	40	0,084	STK040RCTX
50	23,5	51,0	102,0	5	20	0,158	STK050RCTX
63	27,5	61,5	123,0	5	10	0,317	STK063RCTX
75	30,0	70,1	140,2	1	6	0,485	STK075RCTX
90	33,0	80,6	161,2	1	6	0,742	STK090RCTX
110	37,0	94,6	189,2	1	3	1,231	STK110RCTX
125	40,0	105,5	211,0	1	2	1,764	STK125RCTX

* Матеріал PP-R

Трійник, S 5 / SDR 11




D мм	A мм	L мм	t мм	☐ шт	⚖ кг/шт	КОД
160	104	423	14,6	1	4,100	STK160XXXXXX
200	117	501	18,2	1	7,200	STK200XXXXXX
250	131	595	22,7	1	13,600	STK250XXXXXX




Трійник з переходом

D ₁ мм	D ₂ мм	A ₁ мм	A ₂ мм	L мм	B мм	☐ I.	☐ II.	⚖ кг/шт	КОД
20	16	14,5	13,0	53,0	23,0	20	160	0,018	STKR02016RCT
25	20	16,0	14,5	55,0	29,0	20	120	0,032	STKR02520RCT
32	20	18,0	14,5	67,0	34,4	10	80	0,035	STKR03220RCT
32	25	18,0	16,0	66,0	34,4	10	70	0,037	STKR03225RCT
40	20	20,5	14,5	66,0	37,0	10	50	0,056	STKR04020RCT
40	25	20,5	16,0	71,0	38,5	10	50	0,062	STKR04025RCT
40	32	20,5	18,0	78,0	41,5	5	40	0,071	STKR04032RCT
50	20	23,5	14,5	73,0	41,5	5	25	0,107	STKR05020RCT
50	25	23,5	16,0	77,0	43,0	5	40	0,104	STKR05025RCT
50	32	23,5	18,0	84,0	46,0	5	20	0,116	STKR05032RCT
50	40	23,5	20,5	92,0	48,0	5	15	0,132	STKR05040RCT
63	25	27,5	16,0	85,0	49,9	5	10	0,167	STKR06325RCT
63	32	27,5	18,0	92,0	52,0	5	20	0,195	STKR06332RCT
63	40	27,5	20,5	100,0	54,6	5	20	0,230	STKR06340RCT
63	50	27,5	23,5	110,0	57,2	5	15	0,255	STKR06350RCT
75	40	30,0	20,5	115,4	63,5	1	6	0,382	STKR07540RCT
75	50	30,0	23,5	115,4	63,5	1	6	0,360	STKR07550RCT
75	63	30,0	27,5	128,4	67,5	1	6	0,360	STKR07563RCT
90	75	33,0	30,0	146,2	77,7	1	6	0,605	STKR09075RCT




Трійник перехідний двосторонній

D ₁ мм	D ₂ мм	D ₃ мм	A ₁ мм	A ₂ мм	A ₃ мм	L мм	B мм	☐ I.	☐ II.	⚖ кг/шт	КОД
25	20	20	16,0	14,5	14,5	55,2	29,3	10	120	0,028	STKR0252020RCT
32	20	20	18,0	14,5	14,5	57,3	32,8	10	50	0,040	STKR0322020RCT
32	20	25	18,0	14,5	16,0	58,9	32,8	10	50	0,044	STKR0322025RCT
32	25	25	18,0	18,0	16,0	66,0	34,4	10	50	0,052	STKR0322525RCT



Потрійний кутник

D мм	A мм	B мм	☐ I.	☐ II.	⚖ кг/шт	КОД
20	14,5	26,8	10	100	0,020	SKOT020RCT
25	16,0	29,5	10	80	0,032	SKOT025RCT
32	18,0	35,0	5	40	0,062	SKOT032RCT
40	20,5	41,5	5	30	0,108	SKOT040RCT




Хрестовина

D мм	A мм	B мм	☐ I.	☐ II.	⚖ кг/шт	КОД
20	14,5	26,3	20	100	0,024	SKRI020RCT
25	16,0	30,1	20	100	0,042	SKRI025RCT
32	18,0	35,0	10	40	0,070	SKRI032RCT
40	20,5	42,0	10	30	0,128	SKRI040RCT




Розподільчий вузол

D ₁ мм	A ₁ мм	D ₂ мм	A ₂ мм	L ₁ мм	L мм	B ₁ мм	B мм	☒ I.	☒ II.	⚖ кг/шт	КОД
20	14,5	20	14,5	50	109	29,5	35	1	30	0,098	SRAO02020RCT
25	16,0	20	14,5	50	115	32,0	45	1	20	0,138	SRAO02520RCT




Муфта




D мм	A мм	L мм	☒ I.	☒ II.	⚖ кг/шт	КОД
16	13,0	33,0	20	280	0,006	SNA016RCTX
20	14,5	34,6	20	360	0,010	SNA020RCTX
25	16,0	37,8	20	220	0,018	SNA025RCTX
32	18,0	42,0	20	120	0,030	SNA032RCTX
40	20,5	48,0	10	80	0,041	SNA040RCTX
50	23,5	54,0	10	70	0,061	SNA050RCTX
63	27,5	63,0	5	30	0,127	SNA063RCTX
75	30,0	68,0	1	25	0,172	SNA075RCTX
90	33,0	74,2	1	12	0,275	SNA090RCTX
110	37,0	85,2	1	4	0,472	SNA110RCTX
125	40,0	93,0	1	6	0,638	SNA125RCTX

Муфта перехідна




D ₁ мм	D ₂ мм	A ₁ мм	A ₂ мм	L мм	☒ I.	☒ II.	⚖ кг/шт	КОД
25	20	16,0	14,5	34,0	20	260	0,014	SRE02520RCT
32	20	18,0	14,5	38,0	20	160	0,018	SRE03220RCT
32	25	18,0	16,0	40,0	20	140	0,019	SRE03225RCT

Муфта перехідна, S 5 / SDR 11




D ₁ мм	D ₂ мм	t ₁ мм	t ₂ мм	A ₁ мм	A ₂ мм	L мм	☒ шт	⚖ кг/шт	КОД
160	110	14,6	-	106	92	226	1	1,200	SRE1160110X
160	125	14,6	-	105	93	220	1	1,328	SRE1160125X
200	160	18,2	14,6	117	100	240	1	2,100	SRE1200160X
250	160	22,7	14,6	60	56	162	1	3,000	SRE1250160X
250	200	22,7	18,2	128	116	274	1	3,600	SRE1250200X

Муфта перехідна внутрішня / зовнішня

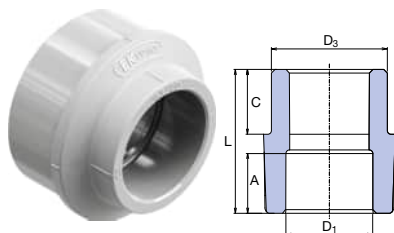


D ₃ мм	D ₁ мм	A мм	L мм	C мм	📦 I.	📦 II.	⚖️ кг/шт	КОД
20	16	13,0	32,5	13,0	20	300	0,006	SRE12016RCT
25	20	14,5	34,0	14,0	20	360	0,010	SRE12520RCT
32	20	14,5	34,0	16,0	20	300	0,012	SRE13220RCT
32	25	16,0	35,0	16,0	20	200	0,013	SRE13225RCT
40	20	14,5	36,3	18,5	10	150	0,021	SRE14020RCT
40	25	16,0	38,3	18,5	10	150	0,022	SRE14025RCT
40	32	18,0	41,3	18,5	20	160	0,023	SRE14032RCT
50	25	16,0	41,3	21,3	10	60	0,035	SRE15025RCT
50	32	18,0	43,3	21,3	10	60	0,035	SRE15032RCT
50	40	20,5	43,3	21,3	10	80	0,035	SRE15040RCT
63	25	16,0	45,3	25,3	5	60	0,060	SRE16325RCT
63	32	18,0	47,3	25,3	5	60	0,056	SRE16332RCT
63	40	20,5	44,3	25,3	5	60	0,058	SRE16340RCT
63	50	23,5	54,0	25,3	5	50	0,076	SRE16350RCT
75	40	20,5	56,9	28,9	5	20	0,094	SRE17540RCT
75	50	23,5	51,4	28,9	5	20	0,100	SRE17550RCT
75	63	27,5	62,9	28,9	1	20	0,112	SRE17563RCT
90	50	23,5	57,9	33,4	1	30	0,157	SRE19050RCT
90	63	27,5	56,9	33,4	1	25	0,150	SRE19063RCT
90	75	30,0	69,4	33,4	1	20	0,185	SRE19075RCT
110	75	30,0	60,5	39,4	1	12	0,251	SRE111075RCT
110	90	33,0	79,4	39,4	1	12	0,303	SRE111090RCT
125	110	37,0	100,3	42,0	1	10	0,500	SRE1125110RCT

Заглушка

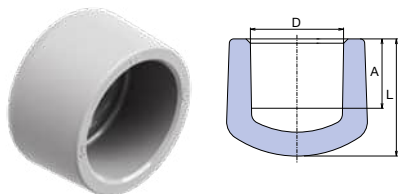


D мм	A мм	L мм	📦 I.	📦 II.	⚖️ кг/шт	КОД
16	13,5	20,9	20	180	0,004	SZA016RCTX
20	14,5	24,5	20	280	0,008	SZA020RCTX
25	16,0	28,0	20	240	0,014	SZA025RCTX
32	18,0	30,0	20	240	0,016	SZA032RCTX
40	20,5	34,0	5	80	0,032	SZA040RCTX
50	23,5	40,0	5	35	0,061	SZA050RCTX
63	27,5	46,5	5	30	0,105	SZA063RCTX
75	30,0	55,5	5	20	0,183	SZA075RCTX
90	33,0	61,7	1	15	0,279	SZA090RCTX
110	37,0	71,4	1	5	0,480	SZA110RCTX
125	40,0	79,5	1	4	0,712	SZA125RCTX

Заглушка внутрішня

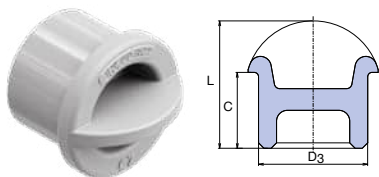


D мм	C мм	L мм	📦 I.	📦 II.	⚖️ кг/шт	КОД
20	14,3	23,5	20	500	0,004	SZA120RCTE




Обвідка з горловиною

D мм	S	A мм	B мм	L мм	📦 I.	📦 II.	⚖️ кг/шт	КОД
20	2,5	14,5	42,6	117,0	10	80	0,031	SKRH020P20RCT
25	2,5	16,0	54,8	135,0	10	50	0,060	SKRH025P20RCT
32	2,5	18,0	69,4	200,0	10	30	0,099	SKRH032P20RCT



Відвід


D мм	D ₃ мм	A мм	B ₁ мм	B ₂ мм	C мм	α °	📦 I.	📦 II.	⚖️ кг/шт	КОД
20	20	14,5	37,0	56,0	13,6	90	20	140	0,022	SO02090RCT
25	25	16,0	38,0	67,0	14,6	90	10	100	0,036	SO02590RCT
32	32	18,0	38,0	69,0	15,9	90	10	80	0,043	SO03290RCT



Перехрещення

D мм	S	B мм	L мм	L ₁ мм	L ₂ мм	📦 I.	📦 II.	⚖️ кг/шт	КОД
16*	2,5	35,0	400,0	80,0	180,0	10	60	0,044	SKR016P20X
20	3,2	47,0	400,0	80,0	180,0	10	50	0,070	SKR020RCTX
25	3,2	52,0	400,0	80,0	120,0	10	50	0,110	SKR025RCTX
32	3,2	65,0	390,0	64,0	106,0	5	20	0,174	SKR032RCTX
40	3,2	65,0	390,0	64,0	106,0	5	20	0,268	SKR040RCTX


* Матеріал PP-R



Компенсуюча петля


D мм	S	B мм	L мм	📦 I.	📦 II.	⚖️ кг/шт	КОД
16*	2,5	185,0	320,0	10	10	0,090	SKS016P20X
20	3,2	200,0	450,0	10	10	0,174	SKS020RCTX
25	3,2	210,0	440,0	10	10	0,264	SKS025RCTX
32	3,2	230,0	410,0	1	5	0,430	SKS032RCTX
40	3,2	290,0	450,0	1	3	0,786	SKS040RCTX

* Матеріал PP-R




Вварне сидельце

D мм	D ₁ мм	A мм	B ₁ мм	B мм	❏ I.	❏ II.	⚖ кг/шт	КОД
63	32	18,0	21,3	55,0	10	100	0,022	SNS06332RCT
75	32	18,0	21,3	61,0	10	100	0,023	SNS07532RCT
90	32	18,0	21,3	69,0	10	100	0,024	SNS09032RCT
110	32	18,0	25,7	80,7	10	60	0,034	SNS11032RCT
110	40	21,0	25,7	80,7	10	60	0,036	SNS11040RCT
125	32	18,0	22,0	84,5	10	60	0,033	SNS12532RCT
125	40	21,0	28,0	90,5	10	60	0,038	SNS12540RCT
125	50	23,5	29,5	92,0	5	20	0,043	SNS12550RCT
125	63	27,5	37,0	99,5	5	20	0,048	SNS12563RCT
160	40	16,5	35,0	115,0	1	-	0,054	SNS16040RCT
160	50	18,5	41,5	121,5	1	-	0,095	SNS16050RCT
160	63	22,0	41,8	121,8	1	-	0,155	SNS16063RCT
200	50	15,5	41,5	141,5	1	-	0,090	SNS20050RCT
200	63	22,0	41,8	141,8	1	-	0,159	SNS20063RCT
200	75	25,0	45,0	145,0	1	-	0,220	SNS20075RCT
200	90	27,0	61,0	161,0	1	-	0,505	SNS20090RCT
250	63	22,0	41,8	166,8	1	-	0,145	SNS25063RCT
250	75	25,0	45,0	170,0	1	-	0,215	SNS25075RCT
250	90	27,0	61,0	186,0	1	-	0,485	SNS25090RCT
250	110	31,0	66,8	191,8	1	-	0,660	SNS250110RCT




Бурт внутрішній

D ₃ мм	L мм	D мм	D ₁ мм	S мм	❏ I.	❏ II.	⚖ кг/шт	КОД
40	58,8	30,0	80,0	5,2	2	50	0,040	SLN040RCTX
50	60,8	37,2	90,0	6,6	2	40	0,065	SLN050RCTX
63	62,8	47,0	105,0	8,2	1	25	0,127	SLN063RCTX
75	71,8	56,0	122,0	9,7	1	15	0,205	SLN075RCTX
90	90,8	67,0	140,0	11,7	1	12	0,320	SLN090RCTX
110	101,8	81,0	161,5	14,7	1	4	0,593	SLN110RCTX




Бурт зовнішній

D мм	D ₃ мм	L мм	D ₁ мм	S мм	A мм	❏ I.	❏ II.	⚖ кг/шт	КОД
125	157,0	55,0	190,0	16,0	40,0	1	8	0,548	SLN125RCT



Бурт стиковий, S 5 / SDR 11

D ₁ мм	D ₂ мм	D ₃ мм	S мм	A мм	t мм	L мм	❏ I.	⚖ кг/шт	КОД
160	212	175	27	27	18,2	85	1	0,960	SLN160XXXXX
200	268	232	34	50	14,6	130	1	2,300	SLN200XXXXX
250	320	285	36	38	22,7	121	1	3,100	SLN250XXXXX



Перехід з пластмасовою різьбою зовнішньою

D мм	R	A мм	L мм	 I.	 II.	 кг/шт	КОД
20	1/2"	14,5	40,0	50	200	0,014	SDG02020RCT
20	3/4"	14,5	38,0	20	380	0,012	SDG02025RCT
25	3/4"	16,0	42,0	20	200	0,020	SDG02525RCT
32	1"	18,0	54,0	20	100	0,038	SDG03232RCT
40	5/4"	20,5	62,0	10	70	0,074	SDG04040RCT
50	6/4"	23,5	63,0	10	60	0,094	SDG05050RCT
63	2"	27,5	81,9	5	20	0,194	SDG06363RCT



Пробка коротка

G	 I.	 II.	 кг/шт	КОД
1/2"	50	400	0,008	ZAGXXXXXXX




Пробка довга


G	 I.	 II.	 кг/шт	КОД
1/2"	50	150	0,022	ZAGDXXXXXX



Тримач настінного комплекту




A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	 I.	 II.	 кг/шт	КОД
220,0	64,0	135,0	110,0	45,0	40,0	10	150	0,058	DNPXXXXXXX



Планка установна для змішувача

D мм	L мм	 I.	 II.	 кг/шт	КОД
20*	150	10	100	0,026	SDNKXXXXXX

* Матеріал PP-R





Опора

D мм	 I.	 II.	 кг/шт	КОД
16	50	300	0,004	PRE016XXXX
20	50	500	0,004	PRE020XXXX
25	50	500	0,006	PRE025XXXX
32	50	300	0,008	PRE032XXXX



Подвійна опора

D мм	 I.	 кг/шт	КОД
2×20	1	0,016	PRDV0202XX
2×25	1	0,022	PRDV0252XX



Опора із застібкою

D мм	 I.	 II.	 кг/шт	КОД
20	50	500	0,008	PRP020XXXX
25	50	500	0,008	PRP025XXXX
32	50	300	0,013	PRP032XXXX
40	50	400	0,016	PRP040XXXX
50	25	100	0,034	PRP050XXXX
63	25	100	0,046	PRP063XXXX
75	1	-	0,084	PRP075XXXX
90	1	-	0,114	PRP090XXXX
110	1	-	0,136	PRP110XXXX

Асортимент продукції — основна інформація

Фітинги суцільнопластикові системи Wavin Ekoplastik виробляються у наступних номінальних діаметрах: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200 та 250 мм.

Фітинги номінальним діаметром від 16 до 125 мм включно, виготовляються для всіх типів трубопроводів у найвищому діапазоні тиску S2,5, у різних конфігураціях, що поділяються на:

- ⦿ суцільнопластикові фітинги (кутники, муфти, трійники, заглушки, хрестовини тощо);
- ⦿ спеціальні деталі (перехрещення, бурти тощо); елементи
- ⦿ кріплення трубопроводів (планки, опори);

З'єднання фітингів номінальним діаметром від 16 до 125 мм включно здійснюється методом поліфузного розтрубного зварювання.

Фітинги номінальним діаметром від 160 до 250 мм включно, виготовляються для всіх типів трубопроводів у найвищому діапазоні тиску S5, у різних конфігураціях, що поділяються на:

- ⦿ суцільнопластикові фітинги (кутники, муфти з переходом, трійники тощо);
- ⦿ спеціальні деталі (бурти стикові);

З'єднання фітингів номінальним діаметром від 160 до 250 мм включно здійснюється методом стикового зварювання.

Класи експлуатації згідно з ISO 10508:

Умови експлуатації суцільнопластикових фітингів у складі трубопроводів системи Wavin Ekoplastik регламентуються згідно з нормою EN ISO 10508, та відповідають типовій сфері їх використання. Кожен клас експлуатації має бути пов'язаний із тиском, на який розраховані вироби (робочий тиск системи).

- ⦿ **Клас 1 (гаряча вода до +60 °C)** термін служби 50 років;
- ⦿ **Клас 2 (гаряча вода до +70 °C)** термін служби 50 років;
- ⦿ **Клас 4 (тепла підлога, низькотемпературне опалення)** розрахунковий термін служби 50 років, з них сумарно, за увесь час терміну служби:
 - 2,5 року, за робочої температури +20 °C;
 - 20 років, за робочої температури +40 °C;
 - 25 років, за робочої температури +60 °C;
 - 2,5 року, за робочої температури +70 °C.
- ⦿ **Клас 5 (високотемпературне опалення)** розрахунковий термін служби 50 років, з них сумарно, за увесь час терміну служби:
 - 14 років, за робочої температури +20 °C;
 - 25 років, за робочої температури +60 °C;
 - 10 років, за робочої температури +80 °C;
 - 1 рік, за робочої температури +90 °C.

**Усі фітинги Wavin Ekoplastik є універсальними
та підходять для всіх типів
трубопроводів системи Wavin Ekoplastik.
Параметри експлуатації наведено в Інструкції з монтажу.**

Матеріал та властивості системи Wavin Ekoplastik

Фітинги суцільнопластикові системи Wavin Ekoplastik виробляється у стандартних діаметрах 16-250 мм з поліпропілену PP-RCT (тип 4). Окремі вироби діаметром 16 мм виробляються з поліпропілену PP-R (тип 3).


Окремі характеристики трубопроводів

характеристика		одиниця	значення
питома вага	PPR, PP-RCT	г/см ³	0,9
коефіцієнт теплопровідності	всі типи труб	Вт/м °С	0,24


Переваги

- ⌚ Термін експлуатації понад 50 років (за правильного використання);
- ⌚ Відсутність ризиків для здоров'я;
- ⌚ Відсутність корозії та заростання;
- ⌚ Гнучкість, невелика вага, простий і чистий монтаж;
- ⌚ Низький рівень шуму, незначні втрати тиску внаслідок тертя;
- ⌚ Екологічно безпечний виріб (може бути перероблений або безпечно спалений).

Ізотермічні лінії для механічної міцності PP-R

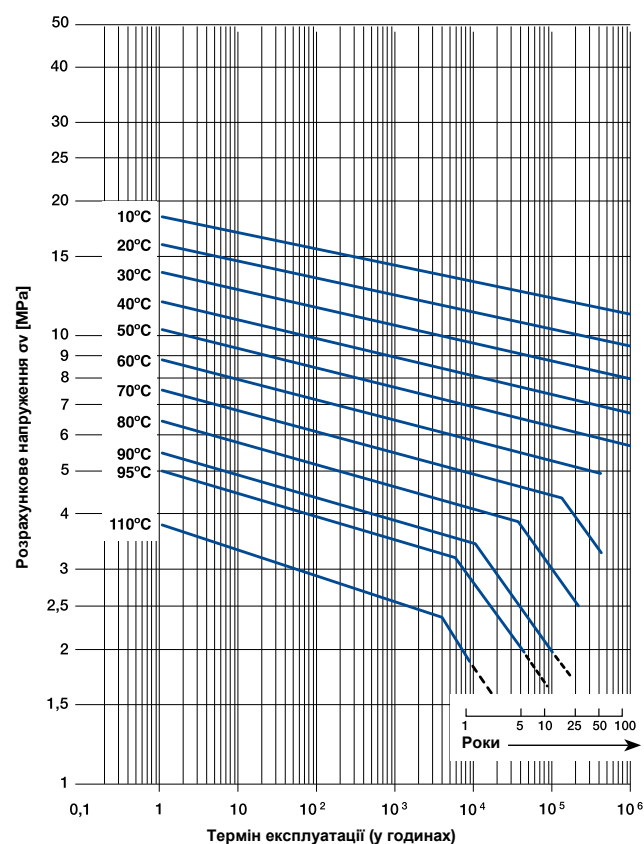

Ізотермічні лінії для механічної міцності PP-RCT

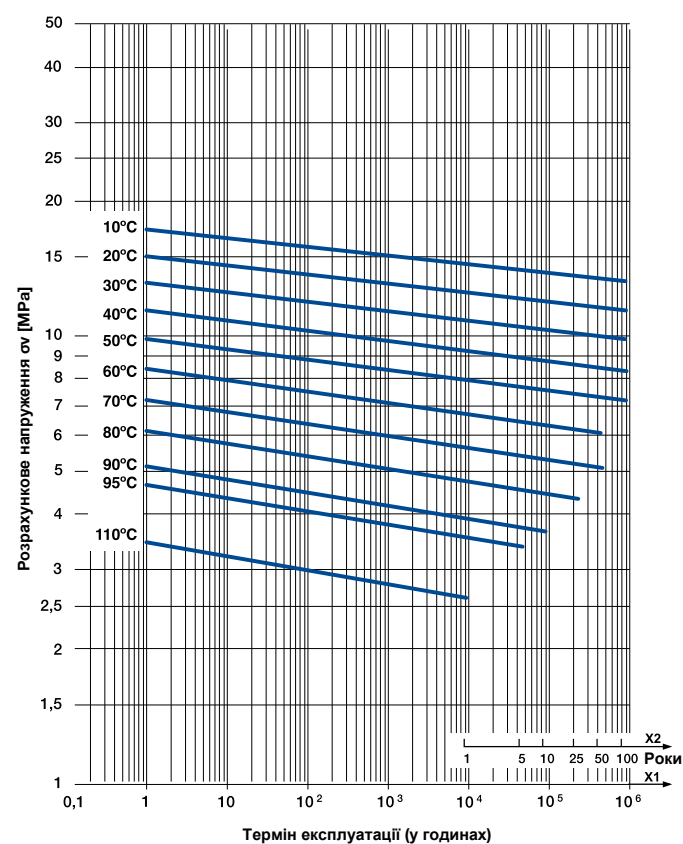

Закінчення ізотерми вказує максимальний термін служби навіть при нижчому напруженні. Ізотерми на графіку не продовжуються

Стандарти щодо виробництва та випробувань

Продукція Wavin Ekoplastik виготовляється відповідно до внутрішнього стандарту компанії PN 01, який відповідає EN ISO 15874 та німецьким стандартам DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 і DIN 4726. Внутрішні стандарти компанії постійно оновлюються з урахуванням додаткових технічних вимог, взятих із нещодавно запровадженої Європейської (EN) системи стандартів.

З метою дотримання якості продукції, виробництво здійснюється і регулярно контролюється у рамках встановлених процедур та згідно до вимог, визначених у стандарті ISO 9001.

Контролюються:

- ① характеристики сировини, що надходить у виробничий процес;
- ① параметри проміжної продукції на кожному етапі виробництва;
- ① виробничі потужності;
- ① параметри вимірювальних приладів.

Гарантія

На всі стандартні вироби системи Wavin Ekoplastik надається 10-річна гарантія. Ця гарантія діє за умови правильного використання виробу та дотримання інструкції з монтажу.

Термін експлуатації

Термін експлуатації понад 50 років (за умови належного використання).

